


# Плиточный клей CP 25 ultra

Соответствует требованиям ГОСТ Р56387-2018

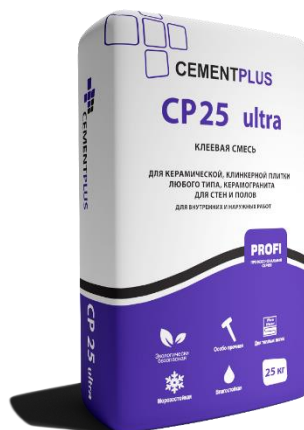

- подходит для клинкерной плитки
- применяется для наружных и внутренних работ
- используется для устройства системы «теплый пол»
- для помещений с повышенной влажностью

CP 25 ultra - предназначен для профессиональной укладки всех типов керамической и кафельной плитки, клинкерной плитки, керамогранита, керамической мозаики на пол и стены. Применяется для внутренних и наружных работ. Подходит для устройства системы «теплый пол».

## Технические характеристики

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Марка клея	C 1

## Характеристики применения

Расход сухой смеси при слое 3 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>
Рекомендуемая толщина клеевого слоя	3-6 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 180 минут
Время открытого слоя	не менее 20 минут
Время корректировки плитки	20 минут
Возможность хождения	24 часа

Температура применения	от +5 до +30 С
Формат плитки	до 1600 см <sup>2</sup>
<b>Характеристики эксплуатации</b>	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов

### Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконтакт» «Цемент плюс». Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО «Цемент Плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения»- в зависимости от вида основания).

### Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,18-0,22 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,5-5,5 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

### Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 кв. метра. Стоит помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 20 минут. По истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания.

### Рекомендации

Температура воздуха при проведении облицовочных работ должна быть от + 5 до + 30 °С. Температура основания, на которое производится укладка плитки, должна также находиться в этих пределах. Следует помнить, что указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха +21 ±2 °С и относительной влажности воздуха 60%.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

### Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

### Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

### Упаковка

Сухой плиточный клей поставляется в бумажных мешках по 25 кг.