


Плиточный клей CP 35 plus

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2018

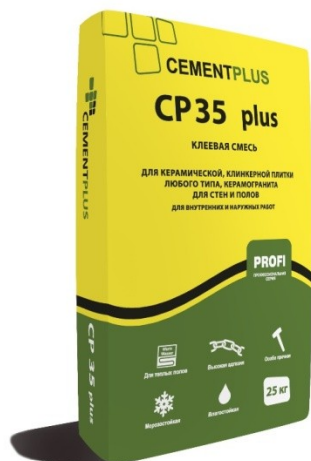

- для работы по сложным поверхностям
- используется при устройстве системы «теплый пол»
- подходит для облицовки фасадов
- пластичный

CP 35 plus предназначен для укладки керамической, клинкерной плитки, керамогранита, натурального камня на полы и стены при внутренних и наружных работах. CP 35 plus рекомендуется использовать на всех видах оснований, включая систему «теплые полы».

Технические характеристики

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Марка клея	C1

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм	2,5 кг/м2
Оптимальная толщина клеевого слоя	3-6 мм
Время использования клея	не менее 180 минут
Время открытого слоя	20 минут
Время полного набора прочности	28 суток
Затирка швов на стенах допускается через	8 часов
Затирка швов на полах допускается через	24 часа
Возможность хождения	24 часа

Температура применения	от +5 С до +30 °С
Размер плитки	до 1600 см ²
Характеристики эксплуатации	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать "Бетоноконтакт" "Цемент плюс". Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО "Цемент Плюс" ("Универсальной", "Глубокого проникновения"- в зависимости от вида основания).

Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,19- 0,23 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,75 -5,75 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 м². Стоит помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 10 минут. По истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания и повторно перемешать.

Рекомендации

Температура воздуха при проведении облицовочных работ должна быть от + 5 до + 35 °С. Температура основания, на которое производится укладка плитки, должна также находиться в этих пределах. Следует помнить, что указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха +21±2 °С и относительной влажности воздуха 60%.

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухой плиточный клей поставляется в бумажных мешках по 25 кг.