


Смесь сухая клеевая CP 35 plus

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2018

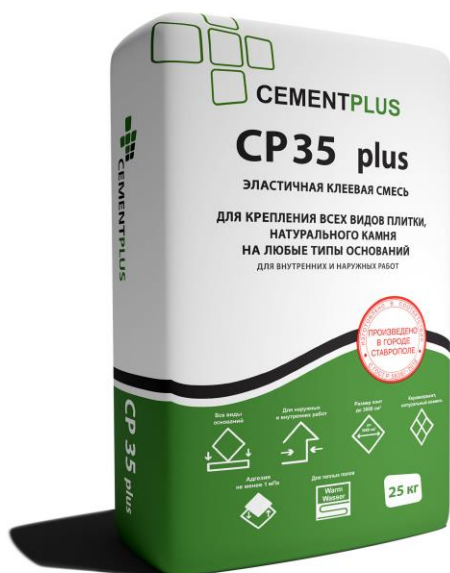

- для помещений с повышенной проходимостью
- повышенная стойкость к перепадам температуры
- подходит для всех типов основания
- для крупноформатной плитки
- отличается повышенной прочностью

CP 35 plus – смесь сухая клеевая С1 предназначена для укладки керамической, клинкерной плитки, керамогранита (до 3600 см²), натурального камня, газоблока. Подходит для укладки на полы и стены при внутренних и наружных работах. Рекомендуется использовать на всех видах оснований, включая систему «теплые полы». Отличительной особенностью является повышенная прочность.

Технические характеристики

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Марка клея	С1

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	2,5 кг/ м ²
Оптимальная толщина клеевого слоя	3-6 мм
Время использования клея	не менее 180 минут
Время открытого слоя	20 минут

Время корректировки плитки	25 минут
Время полного набора прочности	28 суток
Затирка швов на стенах допускается через	8 часов
Затирка швов на полах допускается через	24 часа
Возможность хождения	24 часа
Температура применения	От +5 С до +30 С
Формат плитки	До 3600 см ²
Характеристики эксплуатации	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 1 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконттакт» «Цемент плюс». Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовками «Цемент плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения» - в зависимости от вида основания), с последующей проверкой впитывающей способности основания.

Приготовление раствора

1кг сухой смеси затворить в 0,19-0,23 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг 4,75-5,75 л воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 минут, после этого вторично перемешать. Клей наносится зубчатым шпателем, размер зубца которого зависит от размера плитки.

Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 кв. метра.

При использовании плитки крупного формата из керамогранита и натурального камня производитель рекомендует наносить готовый раствор как на основание, так и на тыльную сторону укладываемого материала.

Температура воздуха при проведении работ должна быть от +5°C до +30°C. Температура основания, на которое производится укладка материала, должна также находиться в этих пределах.

Время жизни, нанесённого на поверхность раствора составляет приблизительно 20 минут, а после истечения этого времени раствор необходимо удалить с основания, без повторного использования.

Внимание!

Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. Температура воздуха при проведении облицовочных работ должна быть от +5°C до +30°C. Температура основания, на которое производится укладка материала, должна также находиться в этих пределах. Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, повышенная или пониженная температура и влажность влияют на технологические характеристики смеси. Указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха $+21 \pm 2$ °C и относительной влажности воздуха 60 %.

Качество смеси гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению. Внимательно изучите инструкцию и строго соблюдайте последовательность операций и пропорций замеса.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов, в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия»

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Условия и сроки хранения

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев.

Упаковка

Смесь сухая клеевая поставляется в бумажных мешках по 25 кг.